




ALBARELLA

ADDOSSATA

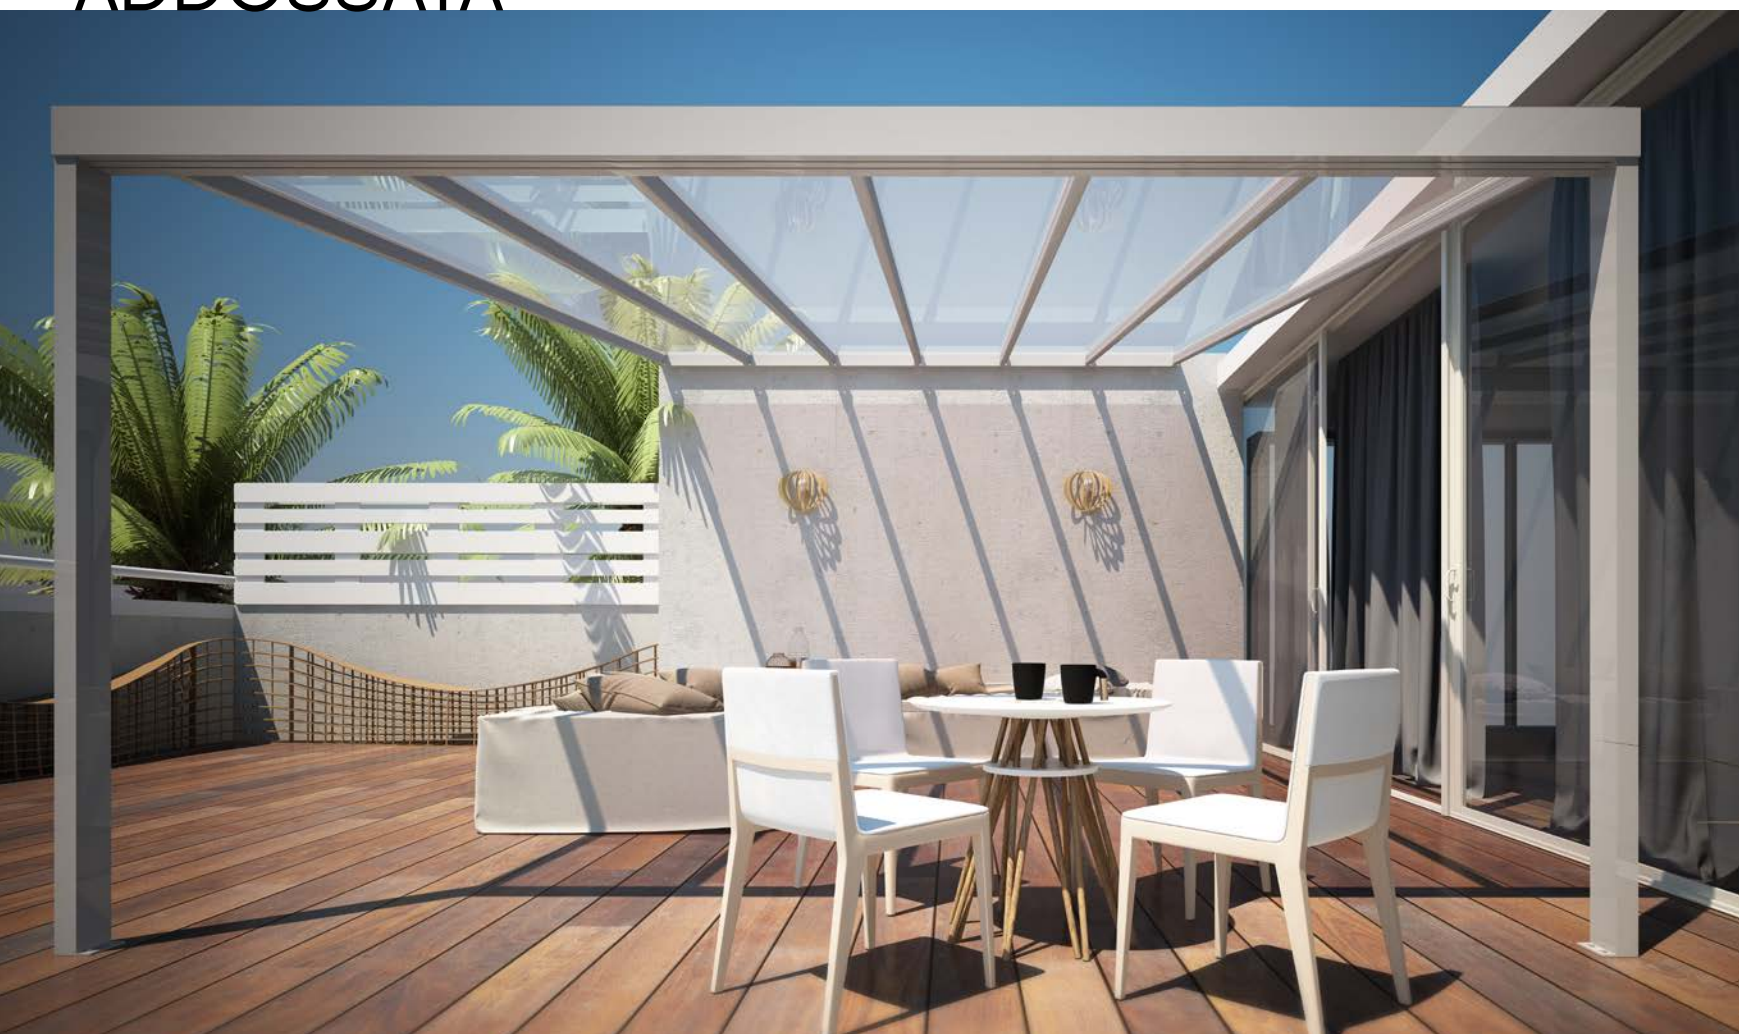

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in alluminio con copertura fissa in alluminio e polycarbonato. Trave a parete per ancoraggio, travi diagonali. Tettino a parete in alluminio pressopiegato.



- 1 ARCARECCIO
- 2 LASTRA POLICARBONATO
- 3 GRONDA
- 4 GAMBA



INFORMAZIONI TECNICHE

La formazione di condensa sul polycarbonato non é da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Profili verniciati con polveri epossidiche a base di resina poliesteri resistenti ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm
Gronda in alluminio estruso, portante, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti
Guarnizione salvagoccia di serie
STRUTTURA NON CERTIFICATA PER CARICO NEVE

COLORI POLICARBONATO DI SERIE

- Compatto 4 mm Trasparente
- Alveolare 10 mm Trasparente

COLORI POLICARBONATO CON SUPPLEMENTO

- Compatto 4 mm Fumè
- Compatto 4 mm Opalino

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Marrone RAL 8017 opaco
- Nero micaceo DR703


ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL
- Altri Colori (Si Legno)

ALBARELLA

TIPI DI ATTACCHI

STAFFA A PARETE
PER TRAVE A PARETE




MONTANTE E PIASTRE



GAMBA SUPPLEMENTARE
COMPLETA
Fino a cm 250
Fino a cm 320




PIASTRA A TERRA
(di serie)




1 MODULO LxS max = 1500x500 cm

ADDOSSATA


COMPONENTI




ARCARECCIO ①



GRONDA ③



GAMBA/
TRAVE TIMPANO ④



TRAVE A PARETE

DATI TECNICI POLICARBONATO COMPATTO 4 mm

Lastra compatta di polycarbonato

- Vantaggi delle lastre:
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici
 - estrema resistenza agli urti
 - buona classificazione per le caratteristiche di reazione al fuoco
 - termoformabilità

Le lastre sono lastre trasparenti di polycarbonato dotate di protezione ai raggi UV su ambo i lati. La buona resistenza agli agenti atmosferici garantisce un lungo ciclo di vita del prodotto. La conferma di queste elevate prestazioni del materiale è data da una garanzia di 10 anni della resistenza agli agenti atmosferici e per l'infrangibilità.

- Applicazioni:
- Ideali per essere utilizzate all'esterno:
- zone pedonali coperte e fermate dei mezzi di trasporto pubblico
 - volte a botte e lucernai (termoformati)

CARATTERISTICHE FISICHE:
Densità (ISO 1183-1): Valore 1200 kg/m³
Indice di rifrazione (ISO 489): CONDIZIONE DI PROVA Procedura A - Valore 1587

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
Modulo di elasticità (ISO 178): CONDIZIONE DI PROVA 2 mm/min - Valore 2350 MPa
Prova all'urto Izod (ISO 180-A): CONDIZIONE DI PROVA 23°C, 3,2 mm, con intaglio - Valore 90P kJ/m²

DATI TECNICI POLICARBONATO ALVEOLARE 10 mm

Lastra alveolare di polycarbonato

Le nostre lastre costituiscono un prodotto di qualità certificato che offre soluzioni affidabili per un vasto range di applicazioni.

TRASPARENZA:
Tipo di prova DIN5036 - Il dato riportato è un valore indicativo di riferimento.
Trasmissione luminosa in % - Valore 82%

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI:
Le nostre lastre dimostrano una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici che le rende infrangibili anche dopo anni. Sono sottoposte ad un intenso programma di prove; sono coperte da una garanzia di 10 anni per l'infrangibilità e da una di 10 anni per le loro caratteristiche ottiche.

TEMPERATURA DI LAVORO:
La temperatura massima di lavoro è di circa 120°C.