



ALU-WOOD

AUTOPORTANTE MONOFALDA



ALU-WOOD AUTOPORTANTE MONOFALDA

Pergola adatta a spazi aperti ed indipendenti con struttura posteriore in acciaio, diagonali di rinforzo e travi timpano di serie.



- 1 FRANGITRATTA POSTERIORE
- 2 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 3 FRANGITRATTA FRONTALE
- 4 GUIDA
- 5 GRONDA ALUWOOD
- 6 GAMBA ALUWOOD
- 7 GAMBA PONTE
- 8 TETTINO
- 9 RULLO TRASMISSIONE
- 10 TRAVE ALUWOOD



INFORMAZIONI TECNICHE

Ponte di sostegno modulare per ancoraggio pergole
Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri epossidiche, pilastri di sezione 120x120x3mm, traversa superiore di unione di sezione 120x120x3mm
Controventatura stabilizzante realizzata con piatto di sezione 50x5mm
Piastra di ancoraggio a terra di ampie dimensioni 250x250mm
Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati con polveri epossidiche a base poliuretanica resistente ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati di serie Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo
Guarnizione salvagoccia di serie
Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata, colori di serie Bianco RAL 9010, in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni
Rifiniture perimetrali del telino in alluminio in tinta con l'armatura della pergola
La formazione di condensa sul telo non é da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a larghezza 500 cm salvo diverse indicazioni
Altezza delle gambe frontali di serie 2,45 m
Altezza delle gambe posteriori di serie 3,50 m

COLORI TESSUTO DI SERIE (calcolare su area effettiva pergola)

- Bianco OSCURANTE
- Avorio 1013 OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)

- SOLTIS W96 2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103
- OPATEX
- PRECONTRAI NT 502 ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO

COLORI GUIDE DI SERIE

- Marrone RAL 8017 opaco


COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Castano 378-70R
- Castano 375-203R


ALU-WOOD

AUTOPORTANTE MONOFALDA

ATTACCHI GUIDA SU PONTE

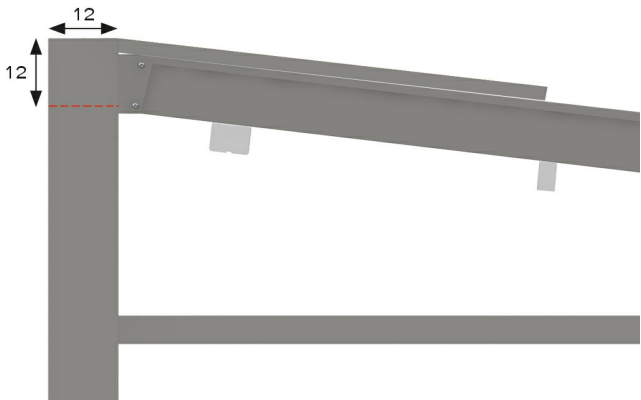



ATTACCHI (di serie)

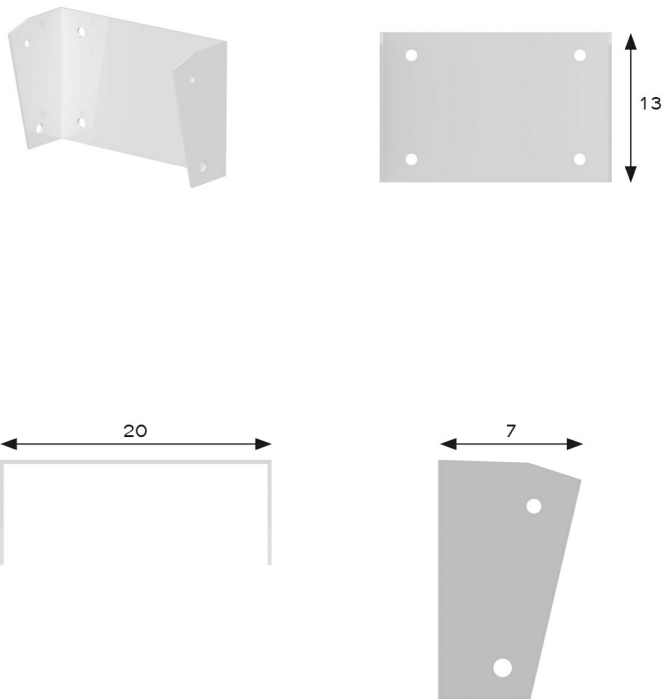

STAFFA A PARETE INOX



GAMBE

PONTE DI SOSTEGNO

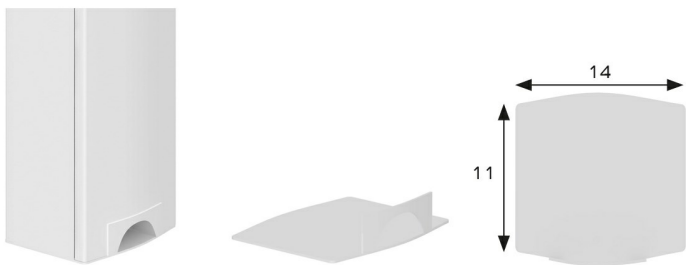


GAMBA

GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA - FRONTE

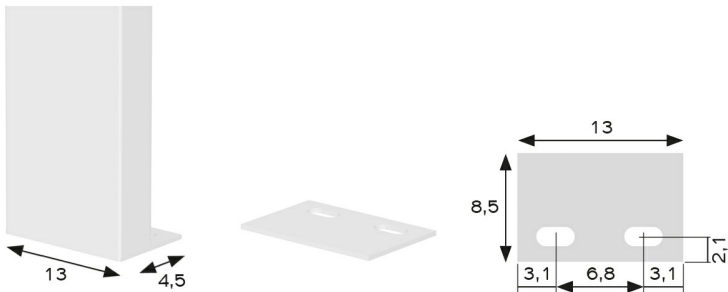

GAMBA ANGOLARE




GAMBA LATERALE

GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA - LATERALE

I PALI DEL PONTE SONO SEMPRE IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE

ALU-WOOD


INGOMBRO TELO



AUTOPORTANTE MONOFALDA


INGOMBRO TETTuccio

8

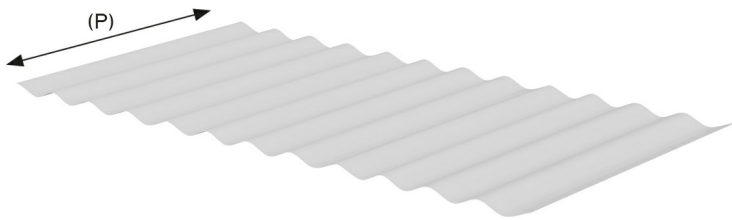


SPORGENZA PERGOLA	PROFONDITA' TETTINO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm
da 401 a 550	85 cm
da 551 a 670	100 cm


POSIZIONAMENTO MOTORE

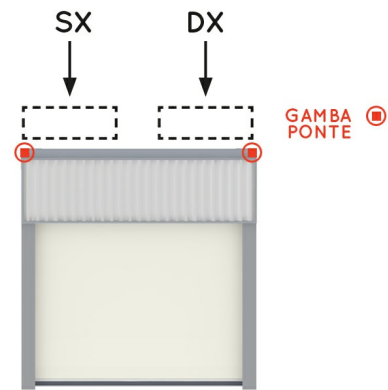

1 MODULO

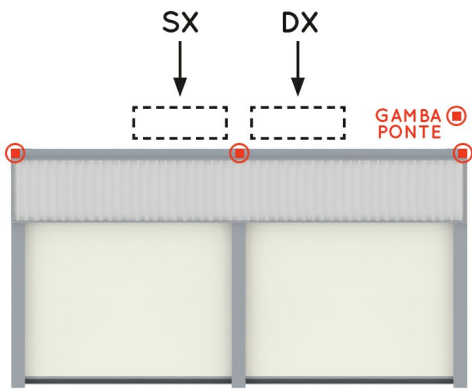

2 MODULI

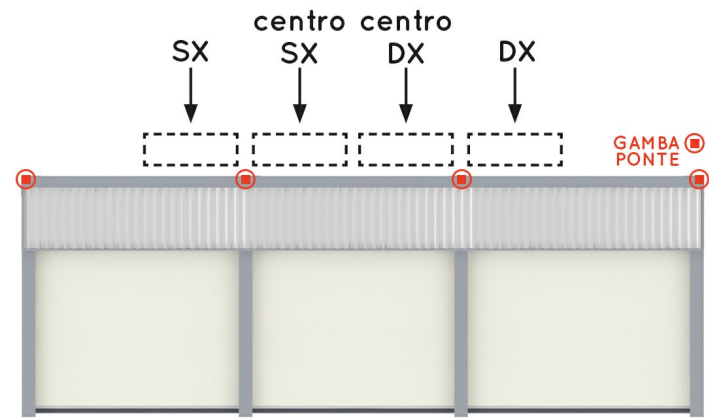

3 MODULI

ALU-WOOD

AUTOPORTANTE MONOFALDA

IMPORTANTE valori del numero dei frangitratta possono variare in funzione della pendenza e della profondità

TABELLE PENDENZA

1 MODULO LxS max = 500x670 cm



VALORE PENDENZA
STANDARD
↑
129/100
↑
VALORE PENDENZA CON
KIT GUIDA/GAMBA
AGGIUNTIVO

SPORGENZA	1 CAMPATA	LARGHEZZA							N. FRANGITRATTA
		200	250	300	350	400	450	500	
	150	39 /29	41/30	43 /32	45 /33	47/35	49 /36	50 /37	4
	200	42/31	45 /33	48 /35	50 /37	52/39	55/41	58 /43	4
	250	45/33	49 /36	52/39	55/41	59/44	62/46	65/48	5
	300	50 /37	53 /39	57/42	61/45	65/48	69 /51	73 /54	6
	350	52/39	57/42	62/46	66/49	71/52	76/56	80 /59	7
	400	56/41	62/46	67/50	72/53	77/57	83/61	89/66	8
	450	61/45	66/49	72/53	78/58	84/62	90 /67	96 /71	9
	500	64/48	71/52	77/57	84/62	90 /67	97/72	104/77	9
	550	68/50	76/56	83/61	90 /67	98/72	104/77	112/83	10
	600	74/55	81/60	89/66	96/71	104/77	113/83	120 /89	11
	650	80 /59	88 /65	97/72	106/78	115/85	124/92	132/98	12
	670	80 /59	88 /65	97/72	106/78	115/85	124/92	132/98	12

2 MODULI LxS max = 900x670 cm



VALORE PENDENZA
STANDARD
↑
129/100
↑
VALORE PENDENZA CON
KIT GUIDA/GAMBA
AGGIUNTIVO

SPORGENZA	2 CAMPATE	LARGHEZZA								N. FRANGITRATTA
		550	600	650	700	750	800	850	900	
	150	44/33	45/33	46/34	47/35	49/36	50/37	50/37	51/38	4
	200	49/36	50/37	51/38	53/39	54/40	56/41	58/43	59/44	4
	250	53/39	55/41	57/42	59/44	61/45	63/46	64/48	66/49	5
	300	59/44	61/45	63/46	65/48	67/50	69/51	72/53	74/55	6
	350	63/47	66/49	69/51	71/52	74/55	77/57	79/59	82/61	7
	400	69/51	72/53	75/55	77/57	80/59	84/62	87/64	90/66	8
	450	75/55	77/57	81/60	84/62	88/65	90/67	94/70	97/72	9
	500	80/59	84/62	88/65	90/67	94/70	98/72	102/75	105/78	9
	550	86/63	90/66	93/69	98/72	102/75	105/78	109/81	113/83	10
	600	91/68	96/71	100/74	104/77	108/80	113/83	117/87	121/90	11
	650	101/75	106/78	110/82	114/85	119/88	124/92	129/95	133/99	12
	670	101/75	106/78	110/82	114/85	119/88	124/92	129/95	133/99	12

3 MODULI LxS max = 1300x670 cm




VALORE PENDENZA
STANDARD
↑
129/100
↑
VALORE PENDENZA CON
KIT GUIDA/GAMBA
AGGIUNTIVO


SPORGENZA	3 CAMPATE	LARGHEZZA								N. FRANGITRATTA
		950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
	150	45/38	46/38	46/38	47/39	48/40	49/41	50/42	50/42	4
	200	50/42	50/42	51/43	53/45	54/46	55/46	56/47	57/48	4
	250	55/46	56/47	58/49	59/49	60/50	62/52	63/53	63/53	5
	300	61/51	63/53	63/53	65/55	66/56	68/57	69/58	71/60	6
	350	66/56	68/57	70/59	72/60	73/61	75/63	77/64	78/66	7
	400	72/60	74/62	76/63	77/65	80/67	82/69	84/71	86/72	8
	450	78/66	80/67	82/69	85/71	87/73	89/74	91/77	93/78	9
	500	84/71	87/73	89/74	91/77	93/78	96/81	99/83	101/85	9
	550	90/76	93/78	95/80	98/82	101/85	103/87	106/89	109/92	10
	600	96/81	100/84	103/86	105/88	108/91	111/93	114/96	117/99	11
	650	106/89	109/92	112/94	116/98	119/100	122/102	126/106	129/108	12
	670	106/89	109/92	112/94	116/98	119/100	122/102	126/106	129/108	12

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm per lato dovuti a staffe e viteria

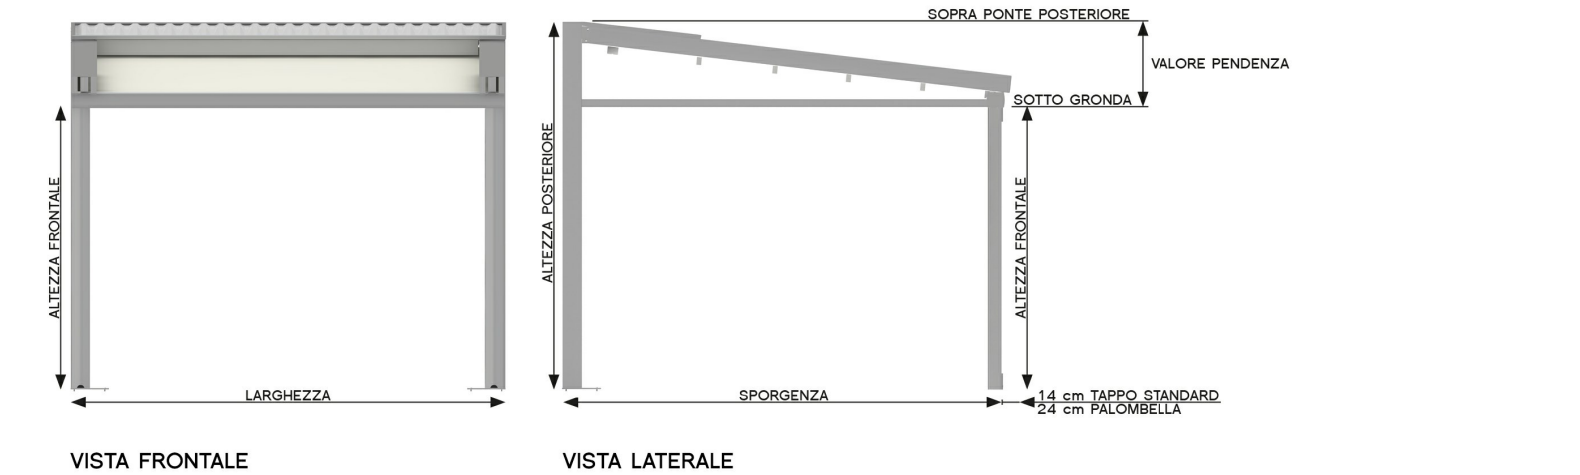


DETTAGLI

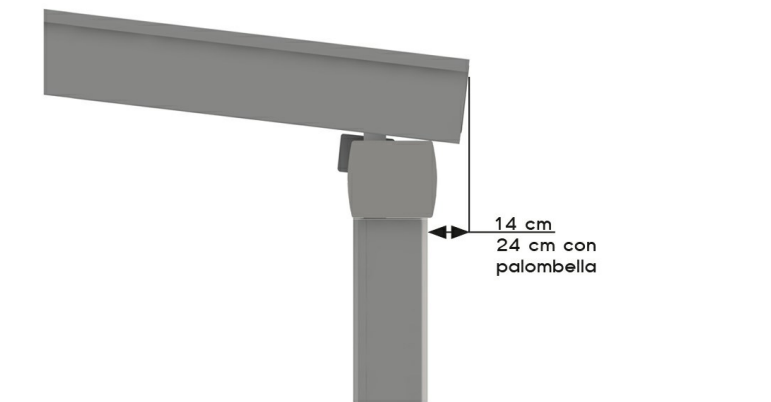


SPORGENZA ESTERNO GAMBA CON ATTACCO STANDARD

DETTAGLI

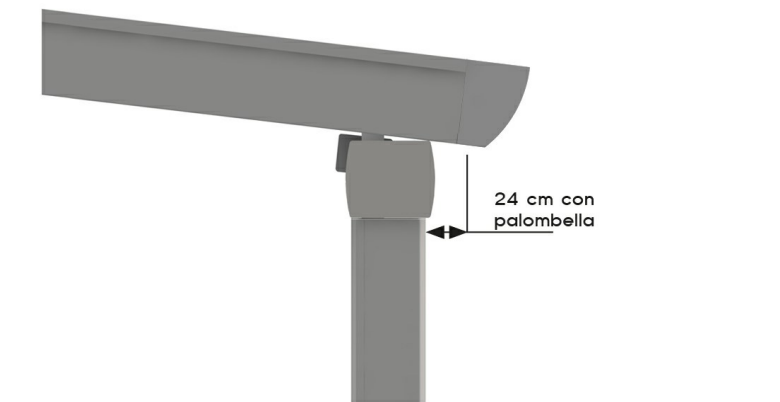


SPORGENZA ESTERNO GAMBA CON ATTACCO A PALOMBELLA

COMPONENTI

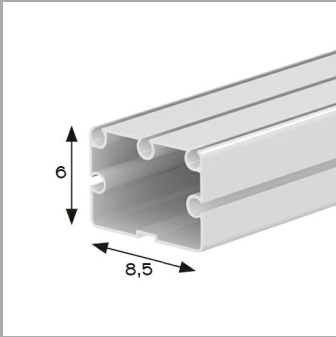


FRANGISTRATTA POSTERIORE

1

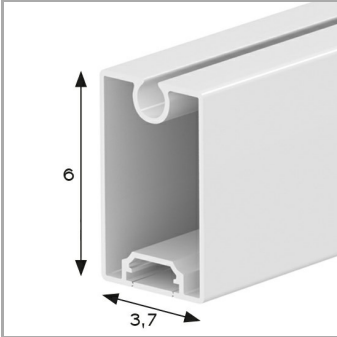


FRANGISTRATTA INTERMEDIO

2

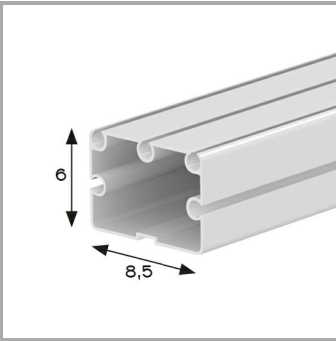


FRANGISTRATTA FRONTALE

3




GUIDA

4




GRONDA ALUWOOD

5




GAMBA ALUWOOD

6




GAMBA PONTE

7



RULLO TRASMISSIONE

9



TRAVE ALUWOOD

10

INFORMAZIONI TESSUTI

Soltis W96

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Filtra la luce del sole ma protegge dalla pioggia. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Filtrante
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Impermeabile
Peso:	620 g/m²
Ignifugazione	M2

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE



Opatex

Oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Aspetto liscio ambo i lati disponibile con finissaggio lucido o opaco. Offre protezione dai raggi solari mantenendo nell'ambiente sottostante un elevato comfort termico. Ignifugo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Oscurante
Composizione:	Poliestere 1100 Dtex ad alta tenacità spalmato PVC
Finissaggio	Laccatura acrilica ambo i lati
Peso:	830 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE



Precontraint 502

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Finitura satin e laccatura in resina acrilica e PVDF per una migliore resistenza allo sporco, agli agenti atmosferici ed una maggiore durata nel tempo. Superficie perfettamente planare. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	PVC leggero
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Laccato PVDF
Peso:	570 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE

