COVER

ADDOSSATA LATERALE

COVER ADDOSSATA LATERALE

Pergola addossata a parete con carter perimetrale da 49 cm. Movimento del telo parallelo alla parete e impacchettamento a scelta a destra o sinistra vista frontale. Pergola in stile moderno, caratterizzata dal forte impatto estetico, dotata a richiesta di doppia linea di led perimetrale (su 3 lati). Misure massime realizzabili a modulo singolo cm 700x700.

4 FRANGITRATTA POSTERIORE
5 FRANGITRATTA INTERMEDIO
3 FRANGITRATTA FRONTALE
2 GRONDA
6 GAMBA 13x13
7 PIEDE FISSO INOX
1 CARTER PERIMETRALE
8 ANGOLO INOX VERNICIATO COVER
CARTER

PRODOTTO MOTORIZZATO

QUALITA' COLORI

TESSUTO ANTI UV OSCURANTE DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV
Viteria e accessori in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox spessore 5 mm
Gronda perimetrale sui 4 lati, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti
Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta
Guarnizione salvagoccia di serie abbinata a spazzolini paraspifferi sui 4 lati
Tettino realizzato in lamiera verniciata in tinta con la struttura
La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni
Altezza delle gambe frontali di serie 2,48 m
Per le larghezze superiori ai 650 cm la classe di resistenza è 4
Frangitratta sempre interi
Il numero dei frangitratta non può essere modificato

COLORI TESSUTO DI SERIE

(calcolare su area effettiva pergola)

Bianco
OSCURANTE

Avorio 1013
OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL

(calcolare su area effettiva pergola)

SOLTIS W96
2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103

OPATEX

PRECONTRAINT 502
ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO

COLORI STRUTTURA DI SERIE

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013

Marrone
Ral 8017 opaco

Nero Micaceo
DR703

Corten

ALTRI COLORI STRUTTURA

Altri RAL

Altri colori
(Ruvidi, Metallizzati, No legno)

COVER

ADDOSSATA LATERALE

SEZIONE CARTER PERIMETRALE

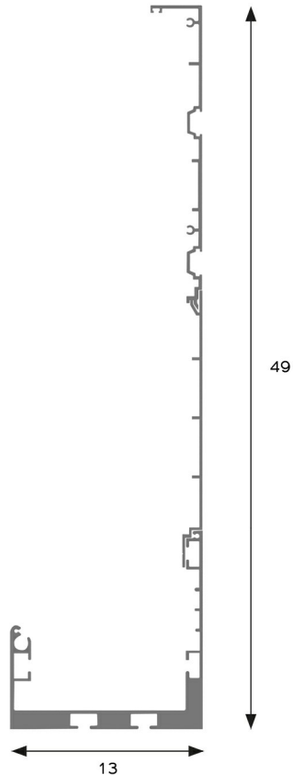

CARTER PERIMETRALE COMPLETO DI GRONDA

DIREZIONE STESURA TELO

INCLINAZIONE DEL TELO E' INTEGRATA ALL'INTERNO DEL CARTER PERIMETRALE

STAFFE E GAMBE

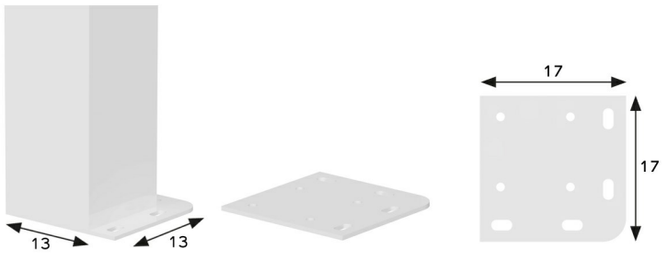

GAMBA COVER

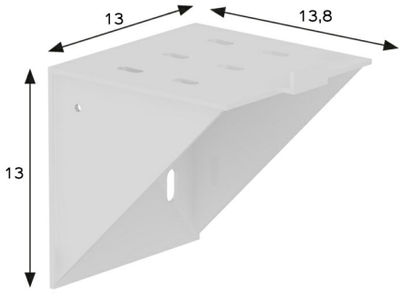

STAFFA A PARETE INOX

DETTAGLI

PARTICOLARE CARTER CON LED

COVER

ADDOSSATA LATERALE

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: le misure in larghezza e sporgenza sono da considerare esterno gambe. L'altezza massima è sempre data dall'altezza sottogronda + 49 cm.

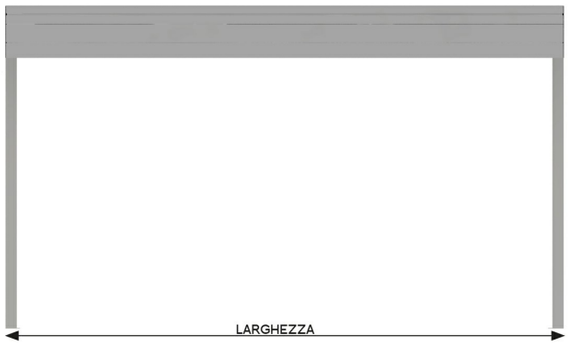

VISTA FRONTALE

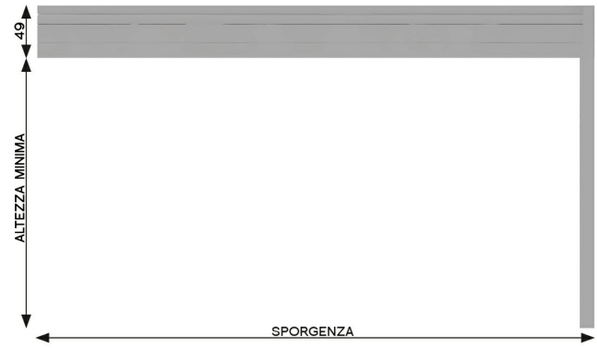

VISTA LATERALE

COVER

ADDOSSATA LATERALE

La misura di larghezza è nel senso di movimentazione del telo. La misura di sporgenza è parallela ai frangitratta.

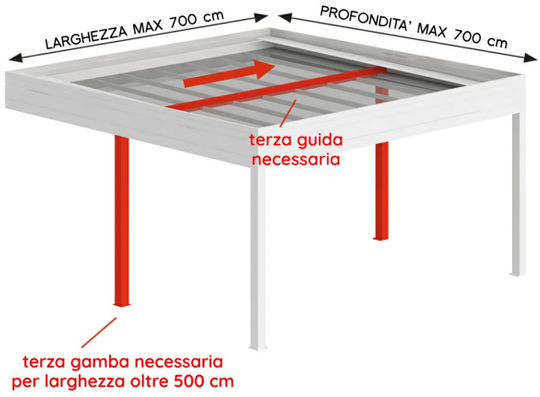

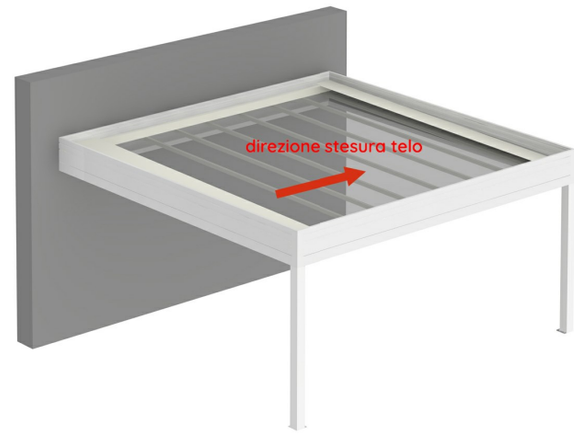

SCHEMA ACCOPPIAMENTO FRONTALE

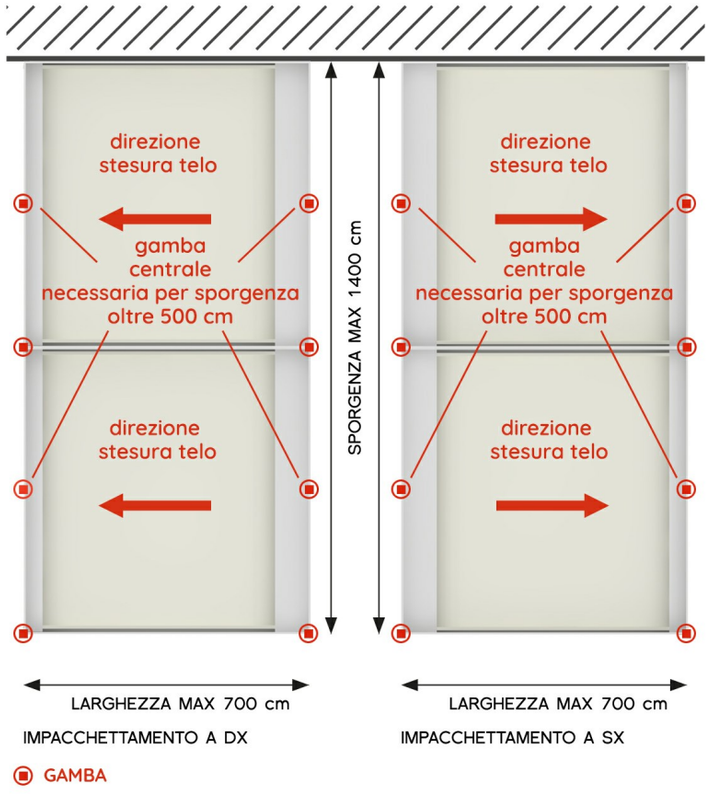

SCHEMA ACCOPPIAMENTO LATERALE

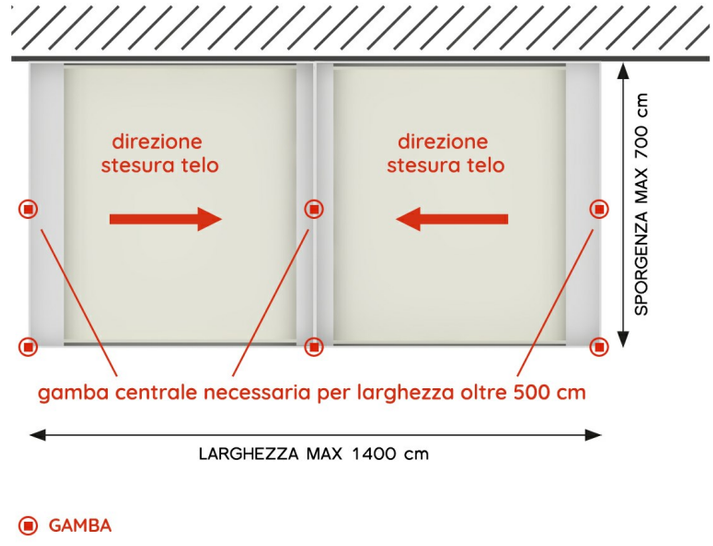

COVER

ADDOSSATA LATERALE

COMPONENTI



FRANGITRATTA POSTERIORE

4



FRANGITRATTA INTERMEDIO

5



FRANGITRATTA FRONTALE

3



GRONDA

2



GAMBA 13x13

6



PIEDE FISSO INOX

7



CARTER PERIMETRALE

1



ANGOLO INOX VERNICIATO

8



CARTER

INFORMAZIONI TESSUTI

Soltis W96

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Filtra la luce del sole ma protegge dalla pioggia. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Filtrante
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Impermeabile
Peso:	620 g/m²
Ignifugazione	M2

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA AGGIORNATA DEL PRODUTTORE

Opatex

Oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Aspetto liscio ambo i lati disponibile con finissaggio lucido o opaco. Offre protezione dai raggi solari mantenendo nell'ambiente sottostante un elevato comfort termico. Ignifugo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Oscurante
Composizione:	Poliestere 1100 Dtex ad alta tenacità spalmato PVC
Finissaggio	Laccatura acrilica ambo i lati
Peso:	830 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA AGGIORNATA DEL PRODUTTORE

Precontraint 502

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Finitura satin e laccatura in resina acrilica e PVDF per una migliore resistenza allo sporco, agli agenti atmosferici ed una maggiore durata nel tempo. Superficie perfettamente planare. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	PVC leggero
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Laccato PVDF
Peso:	570 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA AGGIORNATA DEL PRODUTTORE