MAXI
ADDOSSATA

MAXI ADDOSSATA

Pergola addossata con profili di sezione maggiorata per profondità fino a 8m. Di grande impatto visivo.
Trave timpano opzionale

1. FRANGITRATTA POSTERIORE
2. FRANGITRATTA INTERMEDIO
3. FRANGITRATTA FRONTALE
4. STAFFA A PARETE MAXI
5. GUIDA MAXI
6. GRONDA
7. GAMBA MAXI
8. TETTINO
9. RULLO TRASMISSIONE

PRODOTTO MOTORIZZATO

QUALITA' COLORI

TESSUTO ANTI UV OSCURANTE DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm
Gronda portante, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti
Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta
Guarnizione salvagoccia di serie
Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata; colori di serie Bianco o Avorio in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni; rifiniture perimetrali in alluminio in tinta con il colore della struttura
La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni
Altezza delle gambe frontali di serie 2,50 m
Tessuto dei timpani, se non specificato, sarà di serie il Cristal
Piede fisso di serie

COLORI TESSUTO DI SERIE

(calcolare su area effettiva pergola)

- Bianco OSCURANTE
- Avorio 1013 OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL

(calcolare su area effettiva pergola)

- SOLTIS W96 2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103
- OPATEX
- PRECONTRAINT 502 ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO

COLORI TETTUCCIO

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Marrone Ral 8017 opaco
- Nero Micaceo DR703
- Corten

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL
- Altri colori (Ruvidi, Metallizzati, No legno)

ATTACCHI (di serie)







STAFFA A PARETE

GAMBE REGOLABILI (optional)

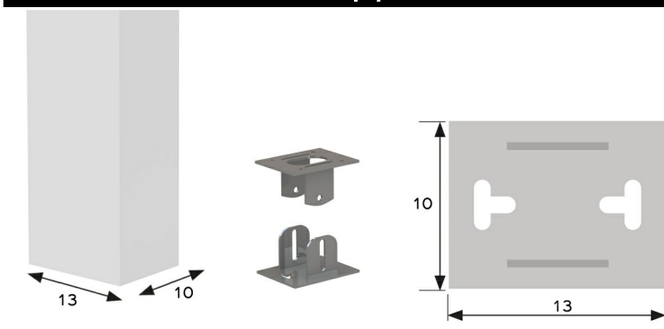

GAMBA SUPPLEMENTARE CON PIEDE REGOLABILE

GAMBE

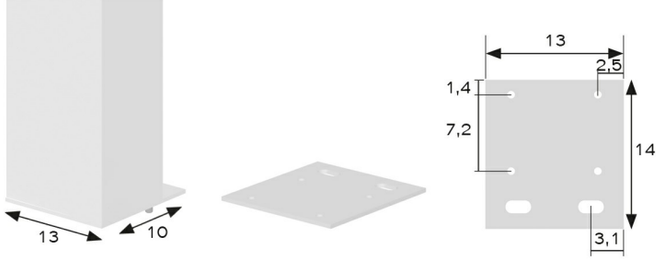

GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE FISSO - FRONTE

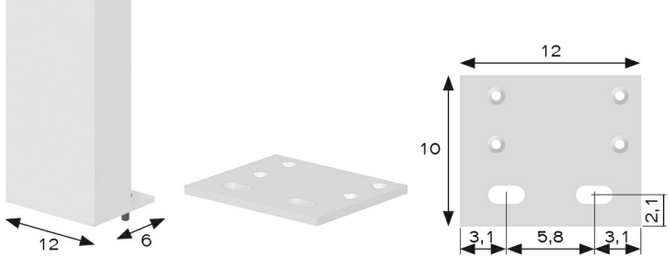

GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE FISSO - LATERALE

DETTAGLI

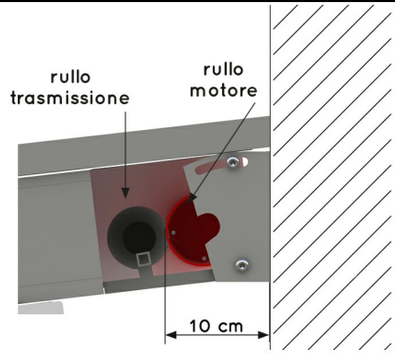

MAXI

ADDOSSATA

INGOMBRO TELO

INGOMBRO TETTUCCIO

❽

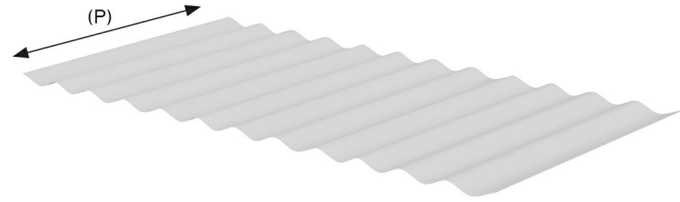

SPORGENZA PERGOLA	PROFONDITA' TETTINO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm
da 401 a 550	85 cm
da 551 a 650	100 cm
da 651 a 800	120 cm

POSIZIONAMENTO MOTORE

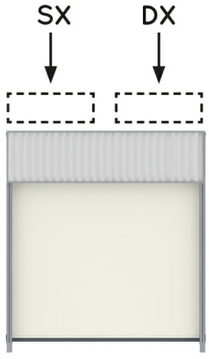

1 MODULO

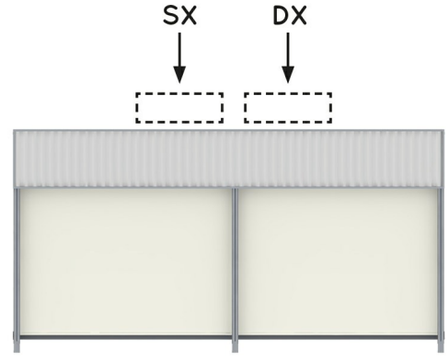

2 MODULI

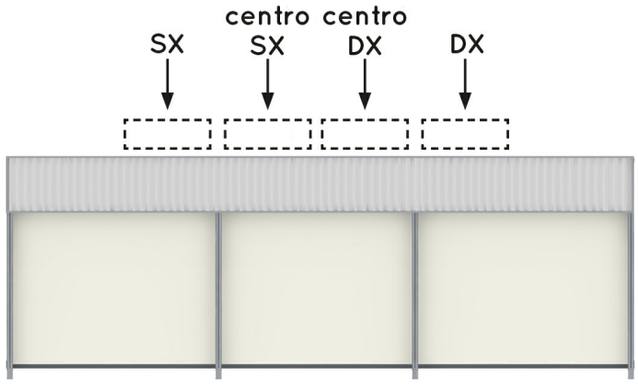

3 MODULI

MAXI

ADDOSSATA

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm per lato dovuti a staffe e viteria

VISTA FRONTALE

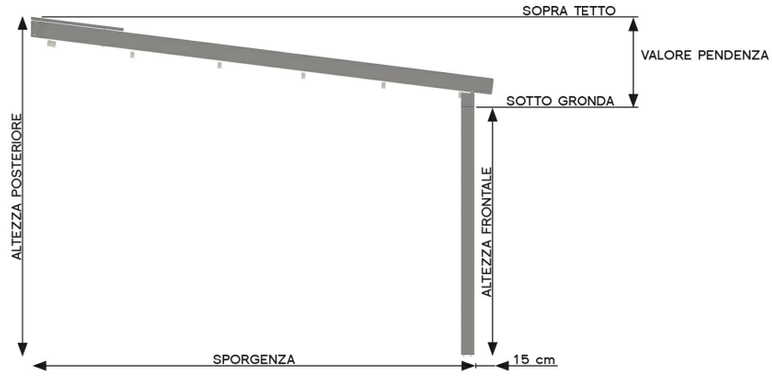

VISTA LATERALE

-

DETTAGLI

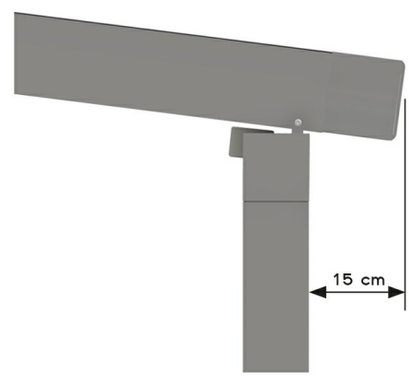

INGOMBRO GRONDA

COMPONENTI

FRANGITRATTA POSTERIORE



1

FRANGITRATTA INTERMEDIO



2

FRANGITRATTA FRONTALE



3

STAFFA A PARETE MAXI



4

GUIDA MAXI



5

GRONDA



6

GAMBA MAXI



7

RULLO TRASMISSIONE



9

INFORMAZIONI TESSUTI

Soltis W96

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Filtra la luce del sole ma protegge dalla pioggia. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Filtrante
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Impermeabile
Peso:	620 g/m²
Ignifugazione	M2

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA AGGIORNATA DEL PRODUTTORE

Opatex

Oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Aspetto liscio ambo i lati disponibile con finissaggio lucido o opaco. Offre protezione dai raggi solari mantenendo nell'ambiente sottostante un elevato comfort termico. Ignifugo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Oscurante
Composizione:	Poliestere 1100 Dtex ad alta tenacità spalmato PVC
Finissaggio	Laccatura acrilica ambo i lati
Peso:	830 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA AGGIORNATA DEL PRODUTTORE

Precontraint 502

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Finitura satin e laccatura in resina acrilica e PVDF per una migliore resistenza allo sporco, agli agenti atmosferici ed una maggiore durata nel tempo. Superficie perfettamente planare. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	PVC leggero
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Laccato PVDF
Peso:	570 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA AGGIORNATA DEL PRODUTTORE