



ROOF

ADDOSSATA LATERALE



ROOF ADDOSSATA LATERALE

Pergola addossata a parete con carter perimetrale da 30 cm. Movimento del telo parallelo alla parete e impacchettamento a scelta a destra o sinistra vista frontale. Pergola in stile moderno, caratterizzata dal forte impatto estetico. Misure massime realizzabili a modulo singolo cm 700x450.



- 4 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 2 GRONDA
- 5 GAMBA 13x13
- 6 PIEDE FISSO INOX
- 1 CARTER PERIMETRALE INFERIORE
- 7 ANGOLO INOX VERNICIATO ROOF
- 3 TERMINALE COVER/ROOF



PRODOTTO
MOTORIZZATO



QUALITA'
COLORI



TESSUTO ANTI UV
OSCURANTE
DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno

Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060

Classe di resistenza al vento 6

Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV

Viteria e accessori in acciaio inox

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera

Pulegge e ruote dentate in nylon

Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio

Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie

Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo

Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77

Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox spessore 5 mm

Gronda perimetrale sui 4 lati, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti

Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta

Guarnizione salvagoccia di serie abbinata a spazzolini paraspifferi sui 4 lati

Tettino realizzato in lamiera verniciata in tinta con la struttura

La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale

La tenda verrà fornita con telo preassemblato salvo diverse indicazioni

Altezza delle gambe frontali di serie 2,48 m

Per le larghezze superiori ai 650 cm la classe di resistenza è 4

Frangitratta sempre interi

Il numero dei frangitratta non può essere modificato

COLORI TESSUTO DI SERIE (calcolare su area effettiva pergola)



Avorio 1013
OSCURANTE



Bianco
OSCURANTE


COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)



PRECONSTRAINT 502
ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO



OPATEX



SOLTIS W96
2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103

COLORI STRUTTURA DI SERIE



Avorio
RAL 1013



Bianco
RAL 9010



Corten



Marrone
RAL 8017 opaco



Nero Micaceo
DR703



Beige
RAL 1019 opaco



Grigio
RAL 7035 opaco

ALTRI COLORI STRUTTURA



Altri colori
(Ruvidi, Metallizzati, No legno)




Altri RAL

ROOF

CARTER - FISSAGGIO PARETE

ADDOSSATA LATERALE

DIREZIONE STESURA TELO

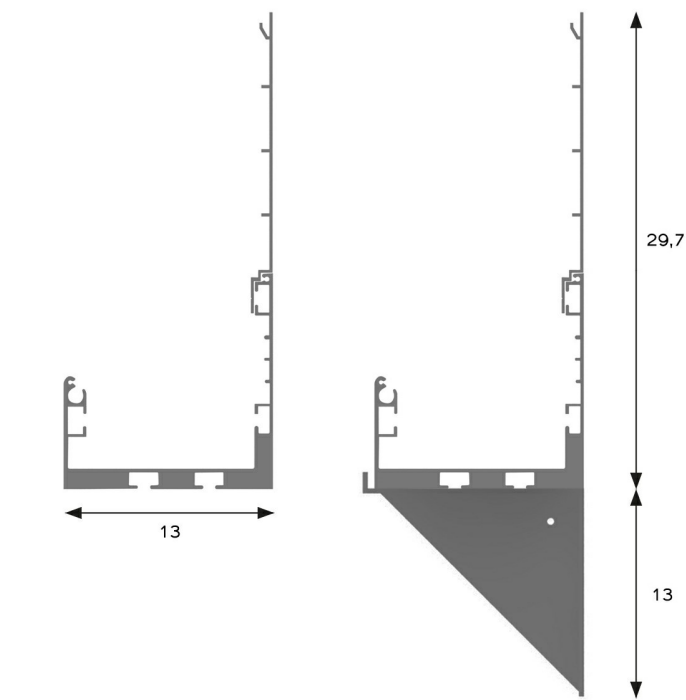


CARTER PERIMETRALE COMPLETO DI GRONDA




INCLINAZIONE DEL TELO E' INTEGRATA ALL'INTERNO DEL CARTER PERIMETRALE

GAMBE E PIEDE REGOLABILE


DETTAGLI

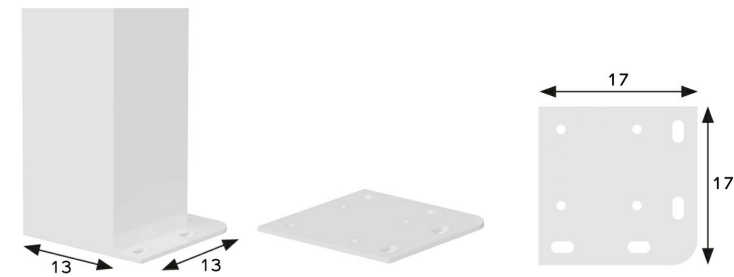

GAMBA ROOF

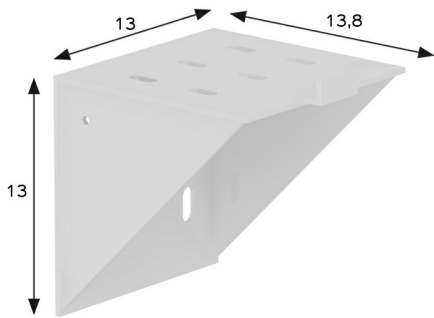

STAFFA A PARETE INOX

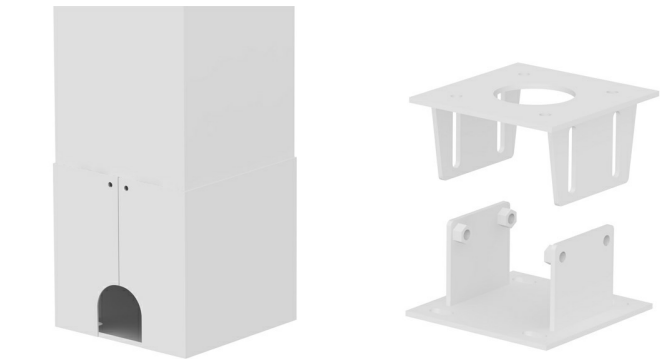


PIEDE REGOLABILE




PARTICOLARE CARTER

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: le misure in larghezza e sporgenza sono da considerare esterno gambe. L'altezza massima è sempre data dall'altezza sottogronda + 30 cm.

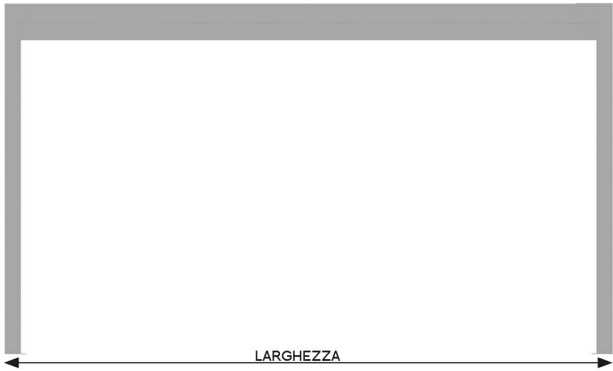

VISTA FRONTALE


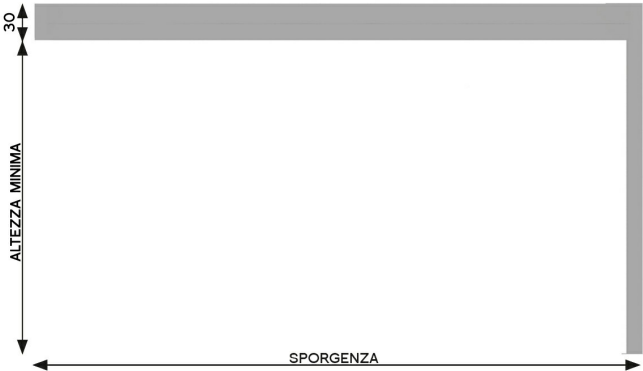


VISTA LATERALE


ROOF

ADDOSSATA LATERALE


La misura di larghezza è nel senso di movimentazione del telo. La misura di sporgenza è parallela ai frangitratta.

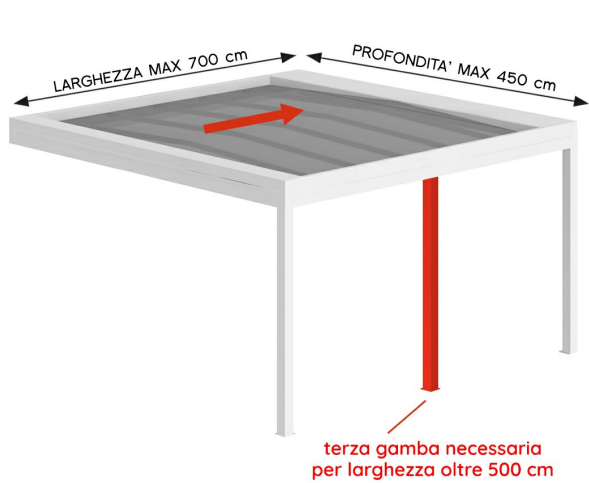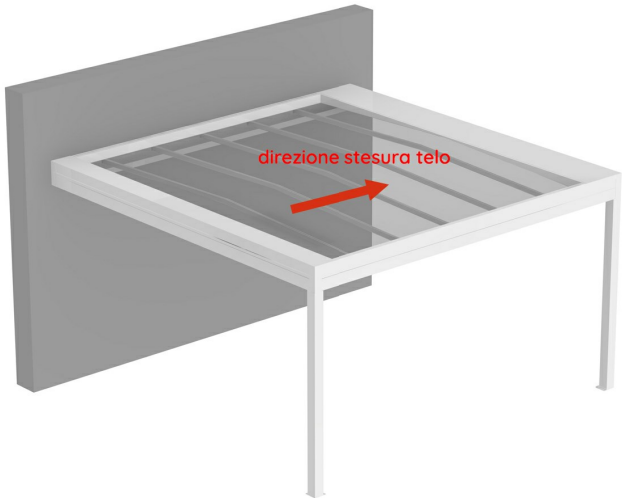

SCHEMA ACCOPPIAMENTO FRONTALE

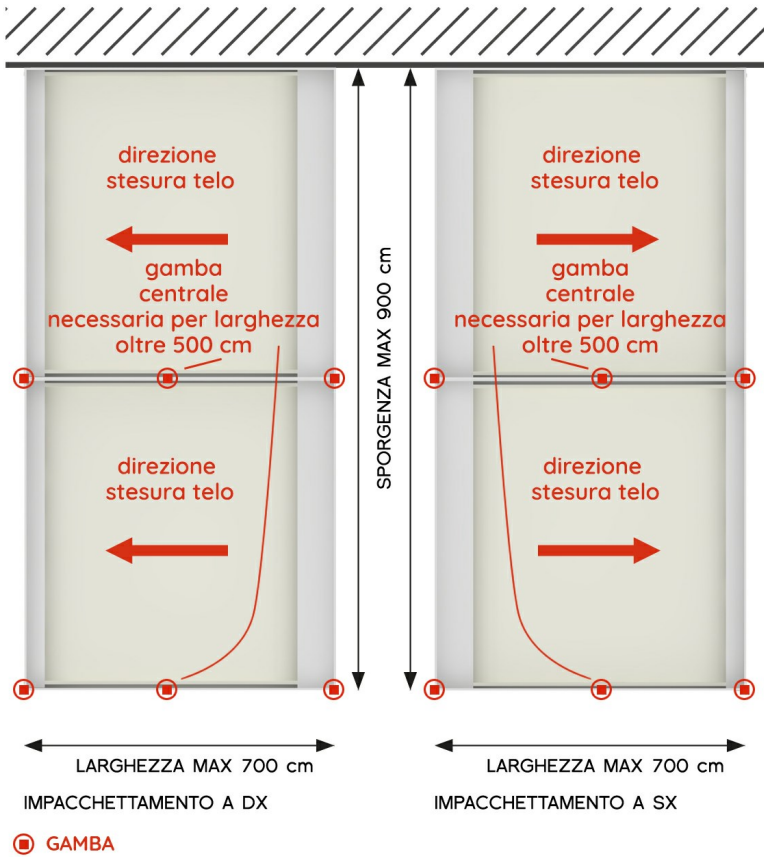








SCHEMA ACCOPPIAMENTO LATERALE

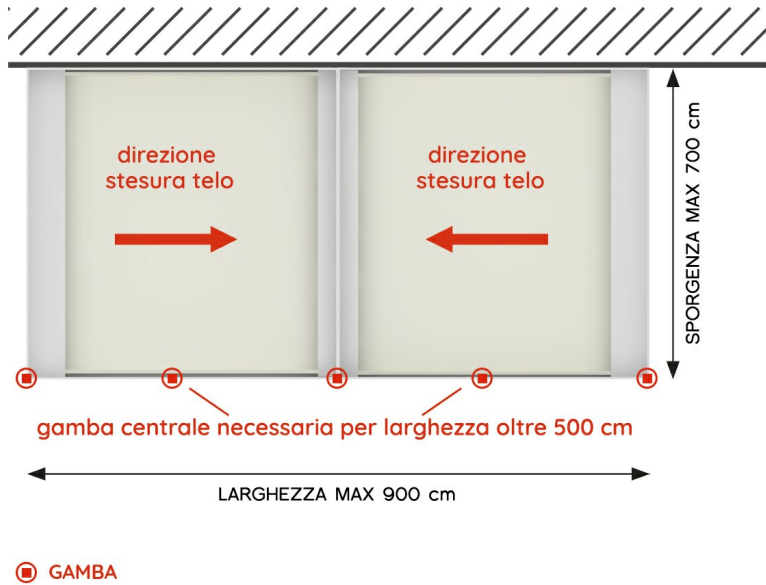

ROOF

ADDOSSATA LATERALE

COMPONENTI

	<div>FRANGITRATTA INTERMEDIO</div> <div>4</div>		<div>GRONDA</div> <div>2</div>
	<div>GAMBA 13x13</div> <div>5</div>		<div>PIEDE FISSO INOX</div> <div>6</div>
	<div>CARTER PERIMETRALE INTERIORE</div> <div>1</div>		<div>ANGOLO INOX VERNICIATO</div> <div>7</div>
	<div>TERMINALE COVER/ROOF</div> <div>3</div>		

INFORMAZIONI TESSUTI

Soltis W96

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Filtra la luce del sole ma protegge dalla pioggia. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Filtrante
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Impermeabile
Peso:	620 g/m²
Ignifugazione	M2

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE



Opatex

Oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Aspetto liscio ambo i lati disponibile con finissaggio lucido o opaco. Offre protezione dai raggi solari mantenendo nell'ambiente sottostante un elevato comfort termico. Ignifugo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Oscurante
Composizione:	Poliestere 1100 Dtex ad alta tenacità spalmato PVC
Finissaggio	Laccatura acrilica ambo i lati
Peso:	830 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE



Precontraint 502

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Finitura satin e laccatura in resina acrilica e PVDF per una migliore resistenza allo sporco, agli agenti atmosferici ed una maggiore durata nel tempo. Superficie perfettamente planare. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	PVC leggero
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Laccato PVDF
Peso:	570 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE

