SIDE
ADDOSSATA

SIDE ADDOSSATA

Struttura in alluminio di nuova concezione, studiata per applicazioni nelle quali si richiede una pendenza minima (2 gradi, pari a circa il 3,5%). La movimentazione del telo avviene parallelamente alla parete sulla quale viene addossata la struttura. Trave timpano opzionale

1. FRANGITRATTA POSTERIORE
2. FRANGITRATTA INTERMEDIO
3. FRANGITRATTA FRONTALE
5. GUIDA
6. GRONDA
7. TRAVE TIMPANO
8. TETTINO PIANO
10. DIAGONALE
4. STAFFA A PARETE INOX SIDE
- CARTER
9. GAMBA

PRODOTTO MOTORIZZATO

QUALITA' COLORI

TESSUTO ANTI UV OSCURANTE DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV
Viteria e accessori in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox
Gronda in alluminio estruso, portante, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta
Guarnizione salvagoccia di serie
Tettuccio realizzato in lamiera piana di alluminio verniciata da un solo lato, di colore in tinta con la struttura
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni
La formazione di condensa sul telo non é da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
La tenda verrà fornita con telo preassemblato salvo diverse indicazioni
Piede regolabile di serie
Per larghezze superiori ai 650 cm la classe di resistenza al vento è 4

COLORI TESSUTO DI SERIE

(calcolare su area effettiva pergola)

Bianco
OSCURANTE

Avorio 1013
OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL

(calcolare su area effettiva pergola)

SOLTIS W96
2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103

OPATEX

PRECONTRAINT 502
ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO

COLORI STRUTTURA DI SERIE

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013

Marrone
Ral 8017 opaco

Nero Micaceo
DR703

Corten

ALTRI COLORI STRUTTURA

Altri RAL

Altri colori
(Ruvidi, Metallizzati, No legno)

SIDE

ADDOSSATA

ATTACCHI (di serie)

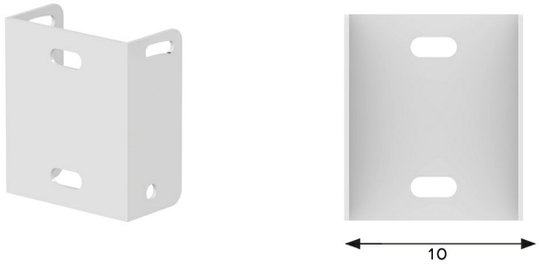

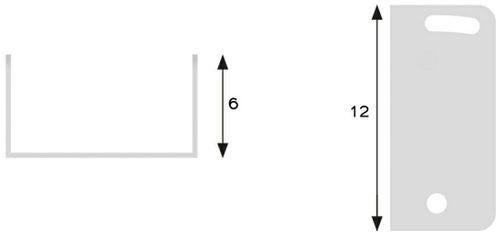

STAFFA A PARETE INOX

ATTACCHI (optional)

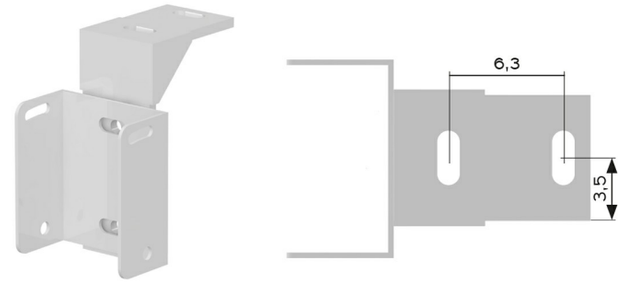

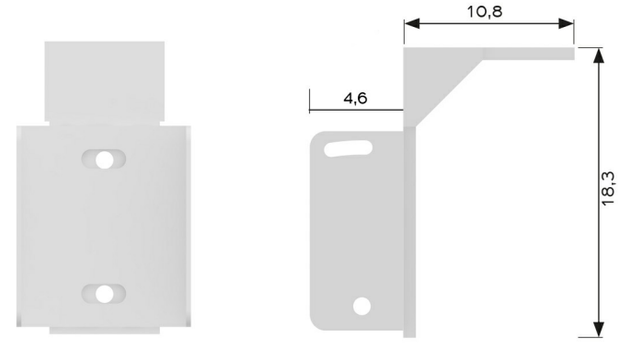

STAFFA A SOFFITTO INOX

GAMBE

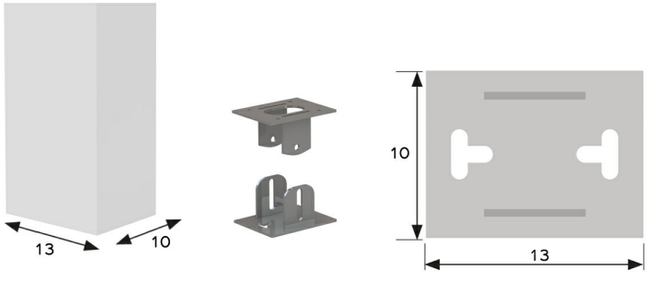

GAMBA COMPLETA CON PIEDE REGOLABILE

INGOMBRO FASCIONE

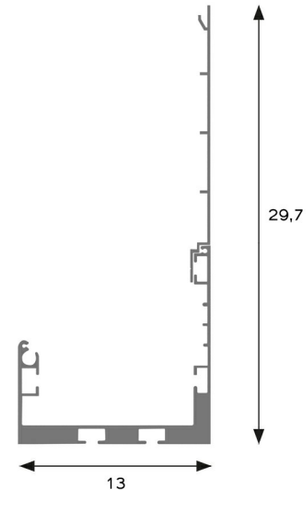

SIDE

INGOMBRO TELO

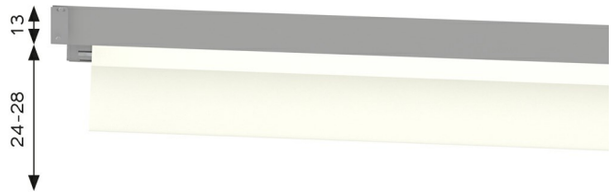

INGOMBRO TETTUCCIO

❽

LARGHEZZA PERGOLA	PROFONDITA' TETTINO (L)
200	59 cm
300	64 cm
400	75 cm
500	85 cm
600	90 cm
700	101 cm

SIDE

ADDOSSATA

NOTA BENE: La misura in larghezza é considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm per lato dovuti a staffe e viteria

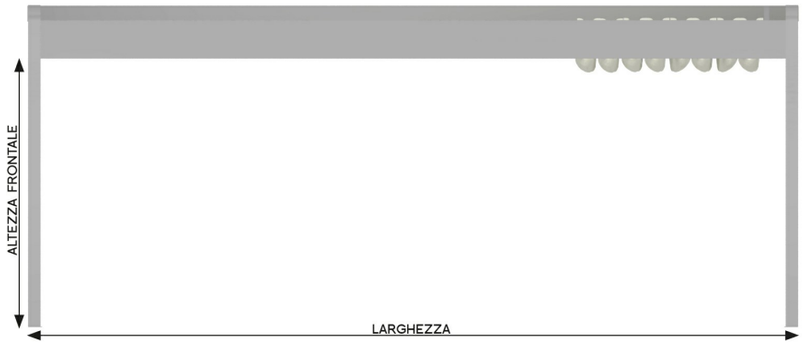

VISTA FRONTALE

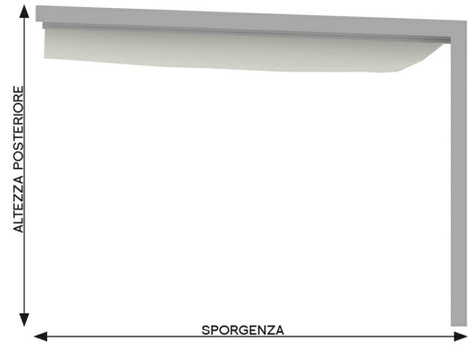

VISTA LATERALE

LARGHEZZA: filo esterno montanti - SPORGENZA: filo esterno montante - ALTEZZA POSTERIORE: sopra tettino - ALTEZZA FRONTALE: sotto gronda

SCHEMA ACCOPPIAMENTO

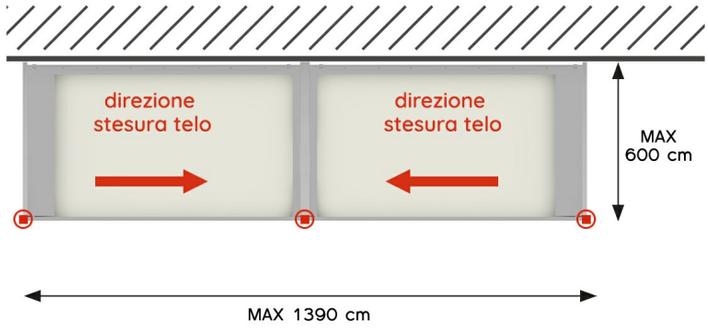

DETTAGLI

INGOMBRO GRONDA

SIDE

ADDOSSATA

COMPONENTI



FRANGITRATTA POSTERIORE

1



FRANGITRATTA INTERMEDIO

2



FRANGITRATTA FRONTALE

3



GUIDA

5



GRONDA

6



TRAVE TIMPANO

7



DIAGONALE

10



STAFFA A PARETE INOX

4



CARTER



GAMBA

9

INFORMAZIONI TESSUTI

Soltis W96

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Filtra la luce del sole ma protegge dalla pioggia. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Filtrante
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Impermeabile
Peso:	620 g/m²
Ignifugazione	M2

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA AGGIORNATA DEL PRODUTTORE

Opatex

Oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Aspetto liscio ambo i lati disponibile con finissaggio lucido o opaco. Offre protezione dai raggi solari mantenendo nell'ambiente sottostante un elevato comfort termico. Ignifugo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Oscurante
Composizione:	Poliestere 1100 Dtex ad alta tenacità spalmato PVC
Finissaggio	Laccatura acrilica ambo i lati
Peso:	830 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA AGGIORNATA DEL PRODUTTORE

Precontraint 502

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Finitura satin e laccatura in resina acrilica e PVDF per una migliore resistenza allo sporco, agli agenti atmosferici ed una maggiore durata nel tempo. Superficie perfettamente planare. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	PVC leggero
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Laccato PVDF
Peso:	570 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA AGGIORNATA DEL PRODUTTORE