



SPECIAL

AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA



SPECIAL AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

Pergola adatta a scopi commerciali, ristorazione, sport. Struttura adatta a coprire grandi superfici fino a 13 x 13 m.



- 1 FRANGITRATTA POSTERIORE
- 2 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 3 FRANGITRATTA FRONTALE
- 4 GUIDA
- 5 GRONDA
- 6 GAMBA / TRAVE TIMPANO
- 7 GAMBA PONTE
- 8 TETTINO
- 9 RULLO TRASMISSIONE
- 10 TRAVE MOTORE/TETTINO



INFORMAZIONI TECNICHE

Ponte di sostegno modulare per ancoraggio pergole
Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri epossidiche, pilastri di sezione 120x120x3mm, traversa superiore di unione di sezione 120x120x3mm
Controventatura stabilizzante realizzata con piatto di sezione 50x5mm
Piastra di ancoraggio a terra di ampie dimensioni 250x250mm
Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 3
Profili verniciati con polveri epossidiche a base di resina poliestere resistente ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta
Guarnizione salvagoccia di serie
Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata; colori di serie Bianco o Avorio in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni; rifiniture perimetrali in alluminio in tinta con il colore della struttura
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni
Altezza delle gambe frontali di serie 2,50 m
Altezza delle gambe posteriori di serie 3,50 m
Tessuto dei timpani, se non specificato, sarà di serie il Cristal

COLORI TESSUTO DI SERIE (calcolare su area effettiva pergola)

- Bianco OSCURANTE
- Avorio 1013 OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)

- SOLTIS W96 2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103
- OPATEX
- PRECONTRAI NT 502 ALTRI SUNBLOCK

COLORI TETTuccio

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Marrone Ral 8017
- Nero Micaceo DR703
- Corten

ALTRI COLORI STRUTTURA


- Altri RAL
- Altri colori (Ruvidi, Metallizzati, No legno)

SPECIAL

AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA



ATTACCHI GUIDA SU PONTE

ATTACCHI (di serie)


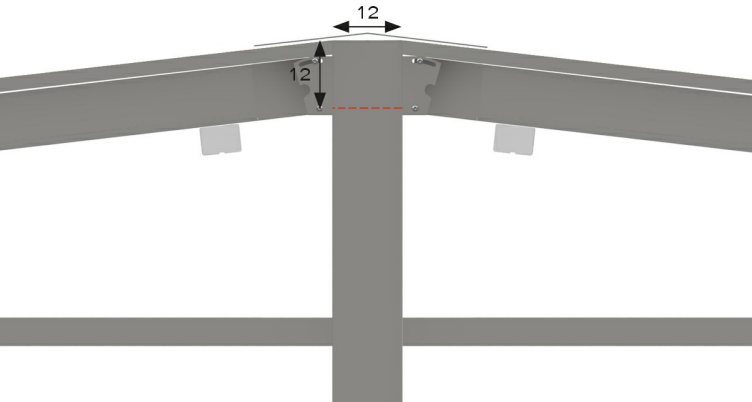


GAMBE

PONTE DI SOSTEGNO

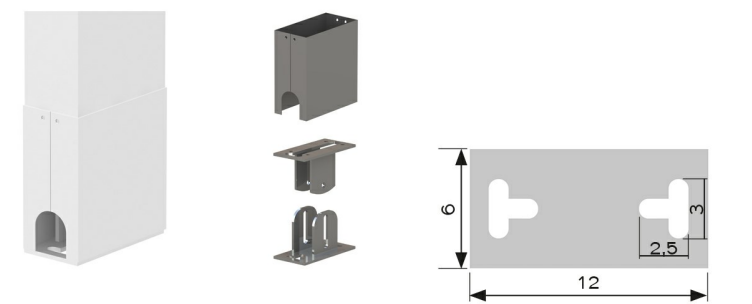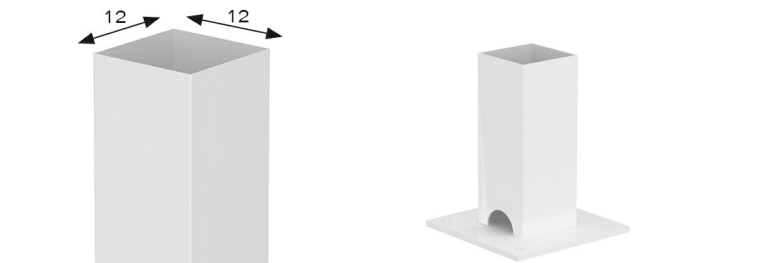

GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE REGOLABILE (A RICHIESTA)

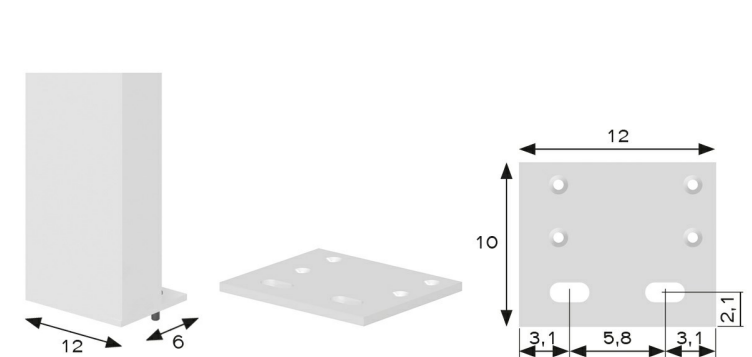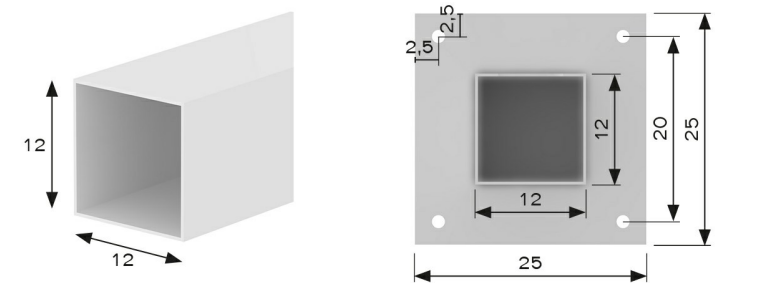

GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE FISSO (DI SERIE)

I PALI DEL PONTE SONO SEMPRE IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE

SPECIAL



AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

INGOMBRO TELO




INGOMBRO TETTUCCIO

8

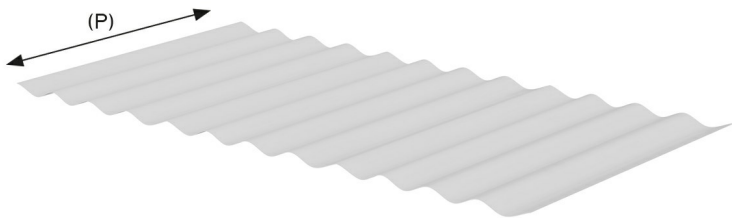


SPORGENZA PERGOLA	PROFONDITA' TETTINO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm
da 401 a 550	85 cm
da 551 a 650	100 cm


POSIZIONAMENTO MOTORE

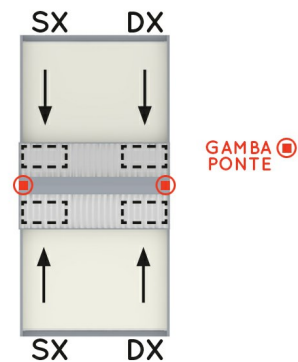

1 MODULO

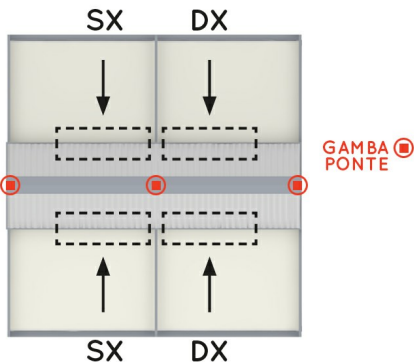

2 MODULI

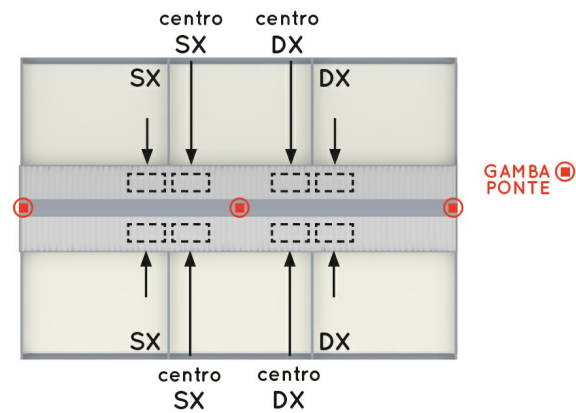

3 MODULI

SPECIAL

AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

IMPORTANTE valori del numero dei frangitratta possono variare in funzione della pendenza

TABELLE PENDENZA

1 MODULO LxS max = 500x1300 cm



VALORE PENDENZA
STANDARD
↑
129/100
↑
VALORE PENDENZA CON
KIT GUIDA/GAMBA

2 MODULI LxS max = 900x1300 cm



VALORE PENDENZA
STANDARD
↑
129/100
↑
VALORE PENDENZA CON
KIT GUIDA/GAMBA

3 MODULI LxS max = 1300x1300 cm



VALORE PENDENZA
STANDARD
↑
129/100
↑
VALORE PENDENZA CON
KIT GUIDA/GAMBA

SPORGENZA	1 CAMPATA	LARGHEZZA							N. FRANGITRATTA (indicativi)
		200	250	300	350	400	450	500	
	300	39/29	41/30	43/32	45/33	47/35	49/36	50/37	4
	400	42/31	45/33	48/35	50/37	52/39	55/41	58/43	4
	500	45/33	49/36	52/39	55/41	59/44	62/46	65/48	5
	600	50/37	53/39	57/42	61/45	65/48	69/51	73/54	6
	700	52/39	57/42	62/46	66/49	71/52	76/56	80/59	7
	800	56/41	62/46	67/50	72/53	77/57	83/61	89/66	8
	900	61/45	66/49	72/53	78/58	84/62	90/67	96/71	9
	1000	64/48	71/52	77/57	84/62	90/67	97/72	104/77	9
	1100	68/50	76/56	83/61	90/67	98/72	104/77	112/83	10
	1200	74/55	81/60	89/66	96/71	104/77	113/83	120/89	11
	1300	77/57	86/63	94/70	103/76	112/83	120/89	129/95	12

SPORGENZA	2 CAMPATE	LARGHEZZA								N. FRANGITRATTA (indicativi)
		550	600	650	700	750	800	850	900	
	300	44/33	45/33	46/34	47/35	49/36	50/37	50/37	51/38	4
	400	49/36	50/37	51/38	53/39	54/40	56/41	58/43	59/44	4
	500	53/39	55/41	57/42	59/44	61/45	63/46	64/48	66/49	5
	600	59/44	61/45	63/46	65/48	67/50	69/51	72/53	74/55	6
	700	63/47	66/49	69/51	71/52	74/55	77/57	79/59	82/61	7
	800	69/51	72/53	75/55	77/57	80/59	84/62	87/64	90/66	8
	900	75/55	77/57	81/60	84/62	88/65	90/67	94/70	97/72	9
	1000	80/59	84/62	88/65	90/67	94/70	98/72	102/75	105/78	9
	1100	86/63	90/66	93/69	98/72	102/75	105/78	109/81	113/83	10
	1200	91/68	96/71	100/74	104/77	108/80	113/83	117/87	121/90	11
	1300	98/72	103/76	107/79	111/82	116/86	120/89	125/92	130/96	12


SPORGENZA	3 CAMPATE	LARGHEZZA								N. FRANGITRATTA (indicativi)
		950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
	300	45/38	46/38	46/38	47/39	48/40	49/41	50/42	50/42	4
	400	50/42	50/42	51/43	53/45	54/46	55/46	56/47	57/48	4
	500	55/46	56/47	58/49	59/49	60/50	62/52	63/53	63/53	5
	600	61/51	63/53	63/53	65/55	66/56	68/57	69/58	71/60	6
	700	66/56	68/57	70/59	72/60	73/61	75/63	77/64	78/66	7
	800	72/60	74/62	76/63	77/65	80/67	82/69	84/71	86/72	8
	900	78/66	80/67	82/69	85/71	87/73	89/74	91/77	93/78	9
	1000	84/71	87/73	89/74	91/77	93/78	96/81	99/83	101/85	9
	1100	90/76	93/78	95/80	98/82	101/85	103/87	106/89	109/92	10
	1200	96/81	100/84	103/86	105/88	108/91	111/93	114/96	117/99	11
	1300	103/86	106/89	109/92	113/95	116/97	118/99	122/103	125/105	12

SPECIAL

AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA


RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm per lato dovuti a staffe e viteria

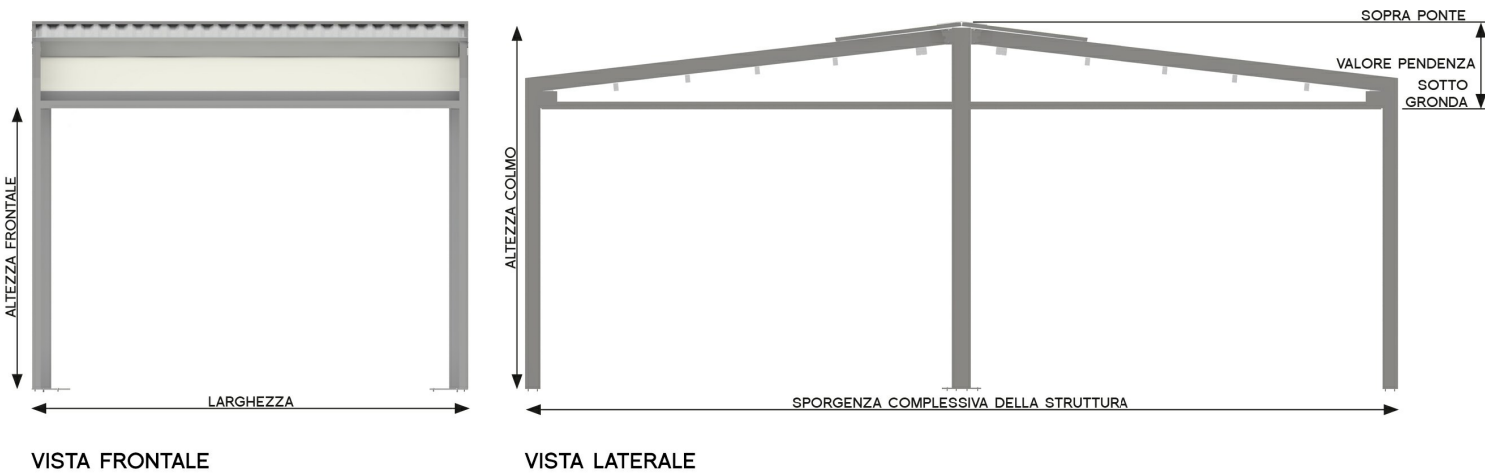

-










DETTAGLI

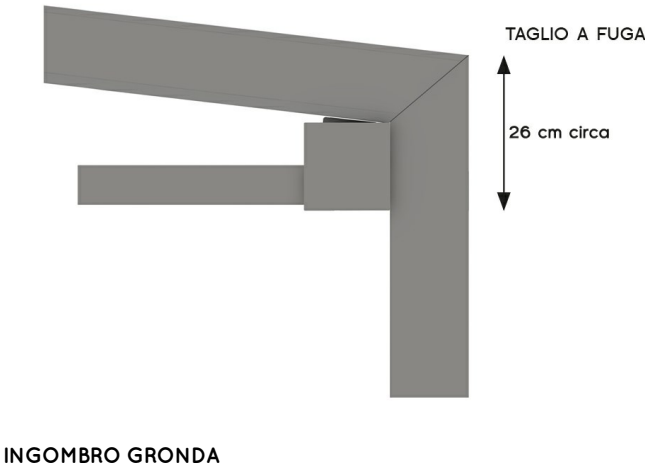

SPECIAL

AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

COMPONENTI

 <p>Technical drawing of the rear anti-collision rail. It shows a cross-section with a height of 6 and a width of 8,5.</p>	<div>FRANGISTRATTA POSTERIORE</div> <div>1</div>	 <p>Technical drawing of the intermediate anti-collision rail. It shows a cross-section with a height of 6 and a width of 3,7.</p>	<div>FRANGISTRATTA INTERMEDIO</div> <div>2</div>
 <p>Technical drawing of the front anti-collision rail. It shows a cross-section with a height of 6 and a width of 8,5.</p>	<div>FRANGISTRATTA FRONTALE</div> <div>3</div>	 <p>Technical drawing of the guide. It shows a cross-section with a height of 12 and a width of 6.</p>	<div>GUIDA</div> <div>4</div>
 <p>Technical drawing of the gutter. It shows a cross-section with a height of 13,5, a width of 13, and a depth of 7.</p>	<div>GRONDA</div> <div>5</div>	 <p>Technical drawing of the leg / truss. It shows a cross-section with a height of 12 and a width of 6.</p>	<div>GAMBA / TRAVE TIMPANO</div> <div>6</div>
 <p>Technical drawing of the bridge leg. It shows a cross-section with a height of 12 and a width of 12.</p>	<div>GAMBA PONTE</div> <div>7</div>	 <p>Technical drawing of the transmission roller. It shows a cross-section with a diameter of 4,3.</p>	<div>RULLO TRASMISSIONE</div> <div>9</div>
 <p>Technical drawing of the motor beam / rafter. It shows a cross-section with a height of 12 and a width of 6.</p>	<div>TRAVE MOTORE/TETTINO</div> <div>10</div>		

SPECIAL

AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

INFORMAZIONI TESSUTI

Soltis W96

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Filtra la luce del sole ma protegge dalla pioggia. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Filtrante
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Impermeabile
Peso:	620 g/m²
Ignifugazione	M2

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE



Opatex

Oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Aspetto liscio ambo i lati disponibile con finissaggio lucido o opaco. Offre protezione dai raggi solari mantenendo nell'ambiente sottostante un elevato comfort termico. Ignifugo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Oscurante
Composizione:	Poliestere 1100 Dtex ad alta tenacità spalmato PVC
Finissaggio	Laccatura acrilica ambo i lati
Peso:	830 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE



Precontraint 502

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Finitura satin e laccatura in resina acrilica e PVDF per una migliore resistenza allo sporco, agli agenti atmosferici ed una maggiore durata nel tempo. Superficie perfettamente planare. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	PVC leggero
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Laccato PVDF
Peso:	570 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE

